

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

# VT-3528 IP20 LS3528 60 LED BLUE NON WATERPROOF WHITE PCB

Référence : VTAC-2013 · Catégorie : Rubans LED


IP20

400 lm

3.6 W

## DESCRIPTION

LED Bande SMD3528 60LEDs Bleu IP20

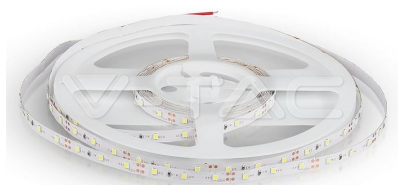

**39,00 €**

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                        |                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEKRA License          | N/A                                                                                                                     |
| Puce LED               | SMD3528                                                                                                                 |
| Current                | 0.3A/m.                                                                                                                 |
| Puissance/m            | 3.6W                                                                                                                    |
| Tension                | DC:12V                                                                                                                  |
| Couleur de lumière     | Bleu                                                                                                                    |
| Luminous flux/m        | 400 lm                                                                                                                  |
| Lumens per LED         | 5-6 lm                                                                                                                  |
| Matériau               | PCB                                                                                                                     |
| Cut Points             | Patins en cuivre espacés toutes les 3 LED. Coupez uniquement sur la ligne de coupe indiquée entre les points de cuivre. |
| Starting Time 100% ON  | 0.001 sec (instant on)                                                                                                  |
| Luminous intensity, Cd | 127.32 Cd Max.                                                                                                          |

|                                 |                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cycles marche/arrêt             | 15000                                                                                                                   |
| Working conditions              | Ne convient pas pour une utilisation dans des conditions extrêmes. Les conditions normales de travail sont de -20° +45° |
| Indice de protection            | IP20                                                                                                                    |
| Largeur                         | 8 mm                                                                                                                    |
| Code commande                   | 2013                                                                                                                    |
| Code produit                    | VT-3528 IP20                                                                                                            |
| Quantité par paquet             | 1 - 5m.                                                                                                                 |
| Poids                           | 0,0186                                                                                                                  |
| Item Volume                     | 0,0002                                                                                                                  |
| Quantité par carton             | 125                                                                                                                     |
| Code EAN                        | 3800230621252                                                                                                           |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                                                                                                       |