

FICHE TECHNIQUE PRODUIT


VT-26101 10W LED REFLECTOR COB DOWNLIGHTS 6400K (120LM/W)

Référence : VTAC-1272 · Catégorie : Downlight LED

IP65

DESCRIPTION

100kW sur l'inverseur solaire de grille triphasé 380VAC 5 ans de garantie nouveaux produits

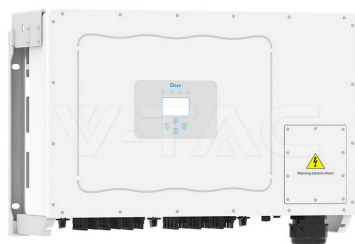

24,90 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Current	Max. Courant d'entrée PV de fonctionnement : 40+40+40+40+40+40A ; Max. Courant de court-circuit d'entrée : 60+60+60+60+60+60A ; Courant de sortie CA nominal : 151,5/144,9 A ; Max. Courant de sortie CA : 166,7/159,4 A ;
Puissance	Max. Puissance d'entrée photovoltaïque : 150 kW ; Puissance active nominale de sortie CA : 100 kW
Phase	Three Phase
Tension	Max. Tension d'entrée PV : 1000 V ; Plage de tension MPPT : 200 ~ 850 V ; Tension d'entrée nominale PV : 600 V ; Tension de démarrage : 250 V ; Tension/plage de sortie nominale : 220/380 V, 230/400 V 0,85Un-1,1Un ;
Fréquence	Fréquence/plage de sortie nominale du réseau (Hz) : 50/45-55, 60/55-65
Facteur de puissance	0.8 leading to 0.8 lagging
Indice de protection	IP65
Taille	824 x 516 x 312.7 mm
Code commande	12725
Code produit	SUN-100K-G03

Poids	81 kg
Quantité par carton	1
Release Date	22.04.26